

LE COMPTOIR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES



UWGERMI
ULTRAVIOLETS DE HAUTE TECHNOLOGIE

*Le spécialiste de la technologie
des ultraviolets pour
le traitement de l'air.*

● ○ ● FABRICATION FRANÇAISE

GERMI R75 : ÉPURATION DE L'AIR EN MILIEU SENSIBLE

Le 1er épurateur d'air certifié CE qui détruit
COVID-19, virus H1N1, bactéries, odeurs,
germes et polluants organiques.

> **Superficie traitée : 20 à 200 m²**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

Hauteur : 107 cm
Largeur : 40 cm
Profondeur : 40 cm
Poids : 15 kg

PRODUITS ASSOCIÉS

Lampe UV 75 W **14000101**
Filtre à particules **20000300**

PUISSANCE ÉLECTRIQUE

Alimentation : 230 V
Puissance maxi: 100 W

DÉBIT DU VENTILATEUR (Max.)

138 m³/h

NIVEAU SONORE

<41 dBA à 1 m

BOITIER DE COMMANDE

Compteur journalier
Interrupteur Marche/Arrêt



SYNTHÈSE DES TESTS MENÉS SUR LE GERMI R75

Selon les normes françaises B44-013 et B44-200

Le GERMI R75 a été testé à la fois sur les COV et sur les micro-organismes.

Les tests ont été menés par TERA ENVIRONNEMENT, laboratoire français spécialisé et accrédité pour l'évaluation des purificateurs d'air.



INSTALLATION - MAINTENANCE

Le **GERMI R75** se branche sur une prise standard 230 V. L'entretien se limite au changement de la lampe UV et au changement du filtre à particules quand celui-ci est colmaté. La lampe UV a une durée de vie limitée à 9 000 h, au-delà la désinfection et l'action photocatalytique ne sont plus garanties.

Traitement des Composés Organiques Volatiles (COV)

Au-delà des odeurs désagréables, les COV dans l'air ambiant sont connus pour être dangereux pour l'homme, et certains sont reconnus comme cancérigènes.

Les taux de réduction du toluène, heptane, acétone et acétaldéhyde varient entre 23 % et 42 % en un passage. Les résultats montrent un taux d'abattement très intéressant sur les COV cibles, extrapolables aux autres COV. Ainsi, le **GERMI R75** améliore significativement la qualité de l'air de la pièce.

La technologie du GERMI R75 a permis à la société UVGERMI d'être sélectionnée dans un **projet européen de recherche et développement collaboratif** afin d'étudier l'amélioration de la qualité de l'air dans les avions.

Trois sous-produits ont été analysés à la sortie de l'appareil en service : il a été prouvé que l'appareil ne crée **ni formaldéhyde, ni ozone, ni monoxyde de carbone.**

En contrepartie, une augmentation du taux de CO₂ dans l'air a été observée, due à l'oxydation et à la minéralisation des COV en CO₂ sous l'action photocatalytique. C'est une preuve de l'efficacité de l'appareil : **les polluants sont complètement détruits et transformés en CO₂, une molécule inoffensive, et ce, dans des proportions infimes.**



Traitement des pathogènes (bactéries, virus et moisissures)

Les résultats montrent une très bonne efficacité avec une réduction de 80/90 % sur les bactéries *Streptococcus Epidermis* et une réduction similaire sur la moisissure *Aspergillus Niger*.


L'efficacité est donnée pour un seul passage. Un purificateur d'air est efficace quand son pouvoir de réduction atteint 80 %. Ainsi, notre appareil répond aux normes et peut être utilisé à des fins de désinfection pour améliorer la qualité de l'air intérieur.

A partir des deux micro-organismes testés, il est possible d'extrapoler à d'autres micro-organismes en utilisant les doses létales de chaque espèce voulue. Le tableau ci-contre montre le taux de réduction en un passage de quelques micro-organismes.

TYPE DE MICRO-ORGANISME	TAUX DE RÉDUCTION A CHAQUE PASSAGE DANS LE REACTEUR (%)
Influenza Virus	75
E. Coli	75
Salmonellae	32-80 *
Bacilli	22-99 *
Streptococcus	85
Staphylococcus	74-86 *
Legionellae	38-99
Aspergillus	80
Hepatis	61

** L'appareil en fonctionnement en continu assurera des nombres de passages importants qui garantiront des abattements approchant les 99%.*

Efficacité du GERMI R75 testée en laboratoire sur le virus INFLUENZA HUMAIN de type A-H1N1

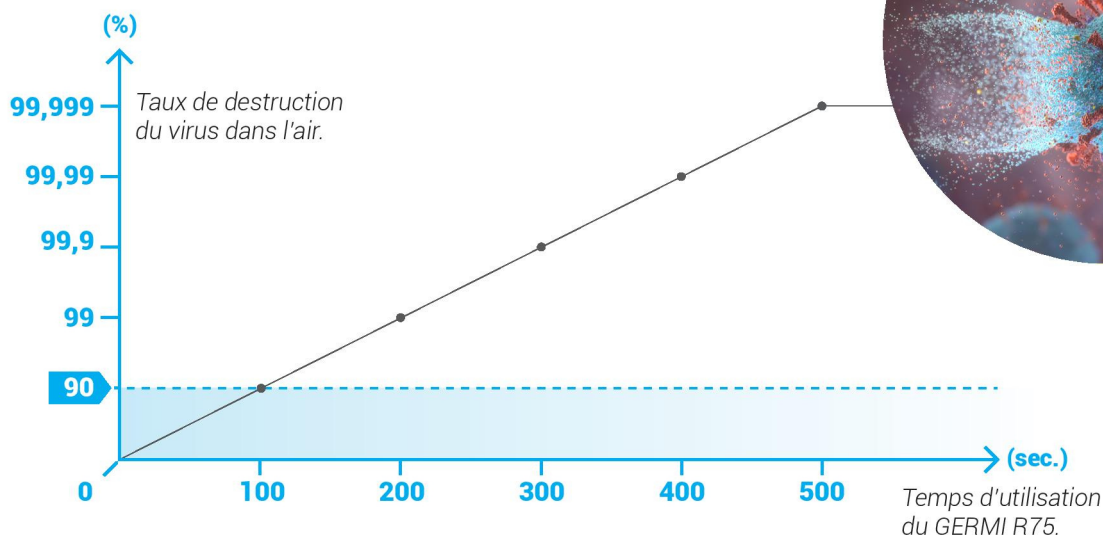

Rapport de l'analyse du laboratoire Air Lab Control envoyé sur demande.

ADEME



Suite à différents tests réalisés par l'ADEME

(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), le GERMI R75 a été qualifié, grâce à sa technologie innovante, **l'appareil le plus performant** et arrive **en tête de classement** face à 20 autres appareils de techniques différentes.

Rapport des tests de l'ADEME envoyé sur demande.

Nouveau

GERMI R75 détruit la COVID-19 à plus de 99%

L'efficacité du GERMI R75 confirmée par l'un des plus prestigieux laboratoires français.

Cette efficacité se voit confirmée par le test d'abattement du coronavirus réalisé avec le GERMI R75. En effet, des tests menés dans un prestigieux laboratoire indépendant faisant référence dans le domaine de la lutte contre les maladies infectieuses en France, ont confirmé l'efficacité de l'appareil GERMI R 75 pour détruire le coronavirus présent dans l'air.

Lors de ces essais, le GERMI R 75 a permis, en 3 minutes, de diminuer de 99 % la « charge virale » aéroportée présente dans une enceinte. Ce résultat correspond à une destruction d'au moins 90% des virus présents dans l'air lors de chaque passage dans l'appareil.

Pour des applications courantes dans des environnements intérieurs de type chambre d'hôpital, cabinet médical ou bureaux individuels, où l'appareil fonctionne en mode continu, cette performance permet d'obtenir des **taux d'abattement de la concentration virale aéroportée de plus de 99,9%.**

[Rapport d'essai du laboratoire envoyé sur demande.](#)

Retrouvez le GERMI R75 sur Youtube

[Extrait du JT 19/20 Limousin du 05.01.2021](#)



[L'Édition du Soir | 18h30 - Mardi 19 janvier](#)



Prix HT :

GERMI R75

5 950€

Lampe UVC 75W

A changer toutes les 9 000 heures de fonctionnement.

135€

Filtre d'aspiration anti-poussières

A changer tous les ans.

35€

Conditions particulières pour les professionnels sur demande.

